

アスキャッチ CC (乾くと透明被膜)

アスキャッチ CW (乾くと白色被膜)

国土交通大臣認定取得

認定番号 MAEN-0035

用途

除去作業... 湿潤飛散防止 除去表面固化 養生シート面固化

封じ込め作業... 内部浸透処理 (CC) 表面固化処理 (CW)

特徴

・多目的用途

1液で除去作業 (湿潤飛散防止、除去表面固化、養生シート面固化、薬剤による安定化) が行えます。

・湿潤性能

高い浸透性により、短時間で湿潤処理できます。

・封じ込め性能

封じ込め処理されたアスベストは衝撃、こすれ、水濡れに強く、粉塵飛散リスクが大幅に減少します。


・素材への接着性

多くの下地材や仕上げ材に優れた接着力があります。(折版にも使用できます)

・環境性能

原料中にホルムアルデヒド、VOCを含みません。

アスキャッチ CC



アスキャッチ CW




荷姿 : 15kg プリキ缶



国土交通大臣認定書

除去表面固化 (実施例)

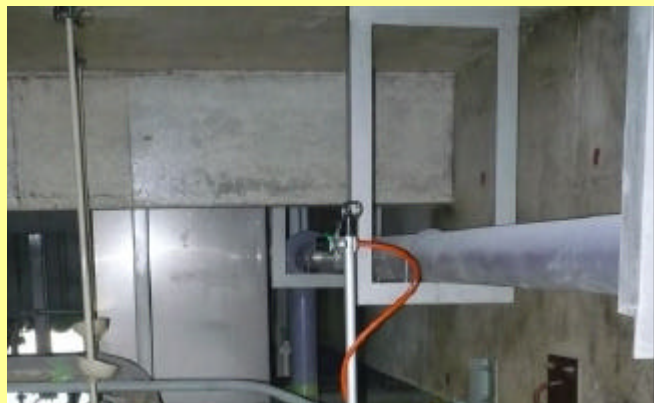

アスカッチ CC塗布



アスカッチ CW塗布

標準使用方法

除去作業 (アスカッチ CC、アスカッチ CW共通) の仕様

用途	希釈倍率	使用量	
湿潤飛散防止	10 倍	0.7 ~ 2.0 kg / m ² / cm	
除去表面固化	原液	折版・鉄骨など (吸い込まない下地)	0.1 ~ 0.15kg / m ²
		スレート・モルタル・RCなど (吸い込みにくい下地)	0.12 ~ 0.15 kg / m ²
		ALC・ケイカル板・プラスターボード・ 木毛板など (吸い込みやすい下地)	0.15 ~ 0.2 kg / m ²
養生シート面固化	原液	0.05 ~ 0.07 kg / m ²	
薬剤による安定化	10 倍	0.7 ~ 2.0 kg / m ² / cm	

吹き難い場合は粘度調整として 10% 以下の水で希釈してください。

封じ込め作業の仕様

用途	使用液	使用量 / m ² / 厚み	
内部浸透処理	アスカッチ CC 5 倍希釈液	1.0 ~ 1.5 kg / m ² / 1 cm	
		2.0 ~ 3.0 kg / m ² / 2 cm	
		3.0 ~ 4.5 kg / m ² / 3 cm	
		4.0 ~ 6.0 kg / m ² / 4 cm	
表面固化処理	アスカッチ CW 原液	1回目	0.2 ~ 0.4 kg / m ²
		2回目	0.5 ~ 0.7 kg / m ²
養生シート面固化	原液	0.05 ~ 0.07 kg / m ²	

吹き難い場合は粘度調整として 10% 以下の水で希釈してください。
封じ込め作業は「アスカッチ封じ込め工法 施工手順書」に従って行ってください。
詳しい内容はお問い合わせください。

使用上の注意

十分に攪拌してからご使用ください。
湿度の高い作業室内や結露面では、たれや接着不良を起こします。吹き付け・乾燥作業は換気を良くして行ってください。
使用・保存する場合は 0 以上で管理してください。

性状 (原液)

項目	アスカッチ CC	アスカッチ CW
外観	乳白色液体	白色液体
主成分	樹脂エマルジョン	樹脂エマルジョン
pH	7.0 ~ 9.0	7.5 ~ 9.5
比重	1.04 ± 0.1 g / m l	1.25 ± 0.1 g / m l
粘度	3000 ~ 5000 Pa・S	3500 ~ 6500 mPa・S
造膜温度	0 以上	0 以上
ホルムアルデヒド放散速度 ¹	規制対象外 ⁴	規制対象外 ⁴
ホルムアルデヒド気中濃度 ²	指針値以下 ⁵	指針値以下 ⁵
VOC 気中濃度 ³	指針値以下 ⁵	指針値以下 ⁵

¹ .JIS K 5601-4-1 による。 ² .JIS A 1901 による。 ³ .トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、p-ジクロロベンゼン、テトラリンを、JIS A 1901 により測定。 ⁴ .建築基準法による使用量の規制 ⁵ .厚生労働省の指針値

性能

下地との付着性

下地名称	アスカッチ CC	アスカッチ CW
RC	良好	良好
ALC	良好	良好
プラスターボード	良好	良好
鉄骨 (錆止め塗装面)	良好	良好
折版	良好	良好

仕上げ材との付着性

仕上げ材名称		アスカッチ CC	アスカッチ CW
水性	錆止め	良好	良好
	シーラー・上塗り	良好	良好
油性	錆止め	良好	良好
	シーラー・上塗り	良好	良好
耐火・断熱材		良好	良好
結露防止材		良好	良好

速乾性の仕上げ材を使用してください

株式会社ホルス

〒193-0826 東京都八王子市元八王子町 2-3-3-3-2

TEL 042-629-9299 FAX 042-629-9298

株式会社 CLEAR LIGHT CO., LTD.

クリアライト工業株式会社

〒501-3944 岐阜県関市山田 1-5-3-9-3

TEL : (0575) 27-3051

FAX : (0575) 27-3053